



BLUEZ Гарнитура с костной проводимостью оставляет уши открытыми — будьте в курсе окружающего

Внешний вид

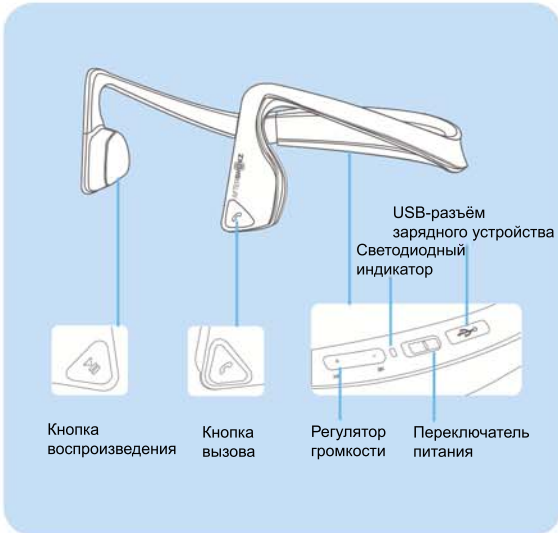

Замечание:

Регулируемый (и удаляемый) удерживающий ремешок предназначен для тех, у кого маленькая голова, или для тех, кто чувствует, что Bluez не прочно держится на голове.

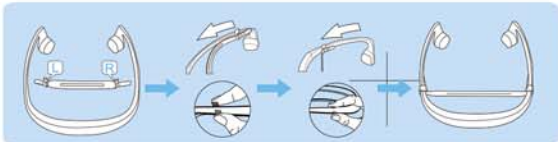

Как заряжать

Подключите Bluez к стандартному USB-порту компьютера или к сетевому зарядному устройству с помощью USB-кабеля зарядки. Bluez для зарядки понадобится три часа. Во время зарядки светодиодный индикатор будет непрерывно гореть красным, а по завершении зарядки — непрерывно гореть синим.




Замечание:

Рекомендуется полностью зарядить Bluez перед первым использованием. Во время зарядки Bluez не работает.

Как выполнить сопряжение

1. Передвиньте переключатель в положение «On» (зелёное).
2. Войдите в меню Bluetooth на устройстве и выберите «AfterShokz».
 - Если bluez сопрягается с устройством впервые, он автоматически войдёт в режим сопряжения. Индикатор будет вспыхивать красным/синим.
 - С устройством, с которым сопряжение происходило раньше, Bluez автоматически соединится в течение пяти секунд. Индикатор будет вспыхивать синим.

Аксессуары

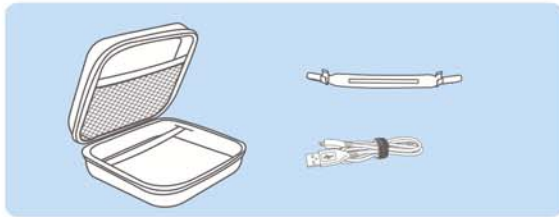

Элемент	Количество
USB - микро USB кабель для зарядки	1
Удерживающий ремешок (с инструкцией)	1
Гарантийный талон	1

Функции

- Открытые уши позволяют получать информацию из окружающей среды
- Stereo bluetooth-гарнитура с беспроводными функциями для звонков и музыки
- Более стабильные и подходящие для активного использования

Как носить

Поместите оголовье за шейю, а датчики перед вашими ушами так, чтобы они касались челюстных костей, но не закрывали уши.



Чтобы выполнить сопряжение с другим телефоном или обновить сопряжение с этим же устройством, нажмите кнопку Воспроизведение и удерживайте её в течение 18 секунд, чтобы войти в режим ручного сопряжения. Световой индикатор будет быстро вспыхивать синим/красным.

Замечание:



Если гарнитура соединена с устройством, находящимся на расстоянии более 10 метров, Bluez автоматически прервёт соединение с этим устройством. Когда Bluez вновь окажется на доступном

расстоянии, соединение возобновится автоматически. Однако если Bluez будет отключён в течение долгого времени (более трёх минут), вам может понадобиться нажать любую кнопку на гарнитуру, чтобы вновь соединиться с устройством. Если устройство, соединённое с Bluez, будет выключено, гарнитура автоматически прервёт соединение с ним. Когда вы снова включите устройство, просто нажмите любую кнопку на Bluez, чтобы возобновить соединение вручную.

Светодиодная индикация

Цвет	Состояние
Красный (мигает)	Низкий заряд
Красный (горит)	Зарядка
Синий (горит)	Полная зарядка
Красный (четыре быстрых вспышки)	Осталось меньше 2 часов времени работы
Синий и красный (мигают)	Сопряжение
Синий (двойные вспышки)	Возможно сопряжение
Синий (двойные вспышки с паузами)	Bluez и сопряжённый мобильный телефон не соединены: одно из устройств выключено или расстояние между ними больше 10 метров
Синий (вспышки с паузами)	Подключён, идёт звонок, воспроизводится аудио
Синий (быстро мигает)	Входящий вызов

Действия

Действие	Команда	Сигнал
Ответить на звонок	Нажать кнопку вызова	Два тона
Завершить звонок	Нажать кнопку вызова	Один сигнал
Отклонить входящий звонок	Удерживать кнопку вызова 1с	Два тона
Передать звук на телефон	Удерживать кнопку вызова 1с во время звонка	Один сигнал
Повторить последний звонок	Нажать дважды кнопку вызова	Один сигнал
Голосовое управление	Удерживать кнопку вызова	Один сигнал
Регулировать громкость	Нажать регулятор громкости	Один сигнал
Выключить/включить звук при звонке	Нажать кнопку воспроизведения во время звонка	Один сигнал
Воспроизведение/пауза для плеера на телефоне(*)	Нажать кнопку воспроизведения	Нет
Предыдущий/следующий трек	Удерживать регулятор громкости 2 с	Один сигнал
Включить	Передвинуть переключатель питания в позицию «On» (зелёный)	Четыре тона (восходящих)
Выключить	Передвинуть переключатель питания в позицию «Off»	Четыре тона (нисходящих)
Отключение Bluetooth		Тройной сигнал
Включение Bluetooth		Тройной сигнал
Низкий заряд		Тройной сигнал каждые 2 минуты

*Эта функция будет отличаться для разных типов смартфонов, в зависимости от операционной системы и ПО телефона. Прослушивание аудио через гарнитуру на высокой громкости может повредить вашему слуху, а звук может быть искажён.

Хранение и уход

- Храните гарнитуру в прохладном сухом месте. Рабочая температура: от 0 до 45°C. Работа в слишком холодном/горячем или слишком влажном окружении уменьшает срок работы батареи.
- После длительного хранения зарядите, пожалуйста, гарнитуру перед тем, как использовать её снова.
- Гарнитура обладает водоотталкивающими свойствами, но не водонепроницаема. Пожалуйста, не помещайте гарнитуру в воду.
- Протирайте устройство мягкой тканью, если нужно.
- Протирайте гарнитуру мягкой сухой тканью. Не касайтесь гарнитуры острыми предметами.
- Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур.

Замечание:

Дизайн и характеристики устройства могут быть изменены без уведомления. Для более подробной информации о продукте посетите, пожалуйста, www.aftershokz.com.

Устранение неполадок

Проблема	Действие	Решение
Не включается	Проверьте заряд батареи	Зарядите батарею
Не переключается автоматически	Bluetooth входит в режим ожидания	Нажмите любую клавишу чтобы подключиться вручную
Не удаётся сопряжение	Bluetooth не входит в режим сопряжения	Нажмите кнопку воспроизведения и удерживайте 5с, чтобы войти в режим ручного сопряжения
Вас не слышно при разговоре	Во время звонка была нажата кнопка воспроизведения, поэтому микрофон выключен	Нажмите кнопку воспроизведения снова, чтобы включить микрофон

Характеристики

Тип динамика	С костной проводимостью
Время работы	До 6 часов
Время зарядки	Меньше 3 часов
Время ожидания	До 10 дней
Рабочее расстояние	10м
Версия Bluetooth	2.1+EDR
Вес	43гр

